

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

według Dz. U. z 2016 r. poz. 1966

**Nr KDWU-01/2020.**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
**Drobnowymiarowe Elementy Gipsowe - płytki TAURUS**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
**TAURUS**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Drobnowymiarowe elementy gipsowe TAURUS są przeznaczone do wykonywania okładzin ścian wewnątrz pomieszczeń nienarażonych na działanie wilgoci. Elementy te powinny być mocowane przy użyciu kleju przeznaczanego do elementów gipsowych. Temperatura otoczenia i podłoża w czasie układania okładzin powinna wynosić od +5 do +25 °C. Elementy mogą być malowane farbami emulsyjnymi, przeznaczonymi do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**MAX-STONE SP. Z O.O. SP. K.**, Bratkówka 130 A, 38-406 Odrzykoń, adres zakładu produkcyjnego:  
Bratkówka 130 A, 38-406 Odrzykoń
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: system oceny 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
  - 7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
  - 7b. Krajowa ocena techniczna: Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0283 wydanie 1, Warszawa 2017,  
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:  
ITB, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Oceny Technicznej,  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:  
PCA nr AB 023; certyfikat: LZK00-01506/17/Z00NZK, NZK00-01506/17/Z00NZK, LZK01-01506/17/Z00NZK

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary płytek:	380 x 100 x 6 ÷ 15 mm	
Gęstość w stanie suchym, kg/m <sup>3</sup>	≥ 850	
Zawartość wilgoci, %	≤ 0,5	
Wytrzymałość na ściskanie, MPa	≥ 7,0 [MPa]	
Wytrzymałość na zginanie, MPa	≥ 2,5 [MPa]	
Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych, współczynniki kwalifikujące: - f <sub>1</sub> - f <sub>2</sub> Bq/kg	≤ 1,2 ≤ 240	
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień, klasa	A1	

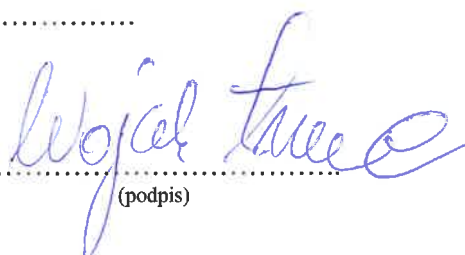
8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisała:

DYREKTOR D/S JAKOŚCI

.....  
*Anna Wójcik*.....

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Bratkówka, 3 marca 2018  
(miejsce i data wydania)  
.....  
(podpis)