

## (DE) Montageanleitung von Dekor-Gipsfliesen


### Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund soll trocken, eben und stabil (frei von Staub, Schmutz, Kalk, Öle und Fette) sein. Bestehende Verschmutzungen und alte Anstriche sollen entfernt werden. Die Wandfläche mit MAXGRUNT grundieren.




### Montage:

Vor der Montage soll die Fläche gut geplant werden. Dann Fliesen vorbereiten und sich dabei versichern, dass sie keine sichtbaren Fehler und Farbtonunterschiede aufweisen. Von der hinteren Fliesenseite den bei der Produktion entstandenen Gipsüberfall mit Drahtbürste oder Reibe entfernen.

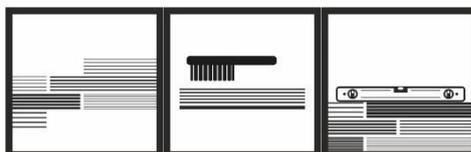

Fliesen aus verschiedenen Verpackungen zugleich benutzen, um eventuelle Farbtonunterschiede zu reduzieren. Bei fehlender waagerechten Unterstützung für Fliesen eine Startleiste anwenden. Zum Fliesenverlegen den universalen MAXGLUE-Fliesenkleber benutzen. Klebe wie in der Gebrauchsanweisung auf Verpackung auftragen. Die Fliesen sollen nicht in einer senkrechten Reihe verlegt werden. Die besten Effekte erzielt man mit Verschiebung um ½-Breite der folgenden waagerechten Fliesenreihe.

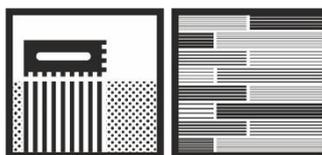

Um die Fliesen zuschneiden Holz- oder Metallsäge benutzen. Die Montagearbeiten in den Temperaturen zwischen 5°C und 25°C durchführen. Um einen Unterschied in den Farbtönen der Fliesen zu vermeiden, wird empfohlen, Produkte aus einer Produktionscharge zu kaufen. Der Produzent berücksichtigt keine Reklamationen, die die in großen Zeitabständen gekauften Fliesen betreffen.

### Wartung:

Nach mindestens 48 Stunden ab Fliesenverlegen (oder nach kompletten Austrocknen vom Kleber und Fliesen) sollen die Steine mit MAX-ME (2l oder 5l) imprägniert werden. Das Imprägniermittel kann den Farbton der Fliesen ändern, deswegen ist es erforderlich, einen Test auf einer nichtverlegenen Fliese durchzuführen, um zu prüfen ob der Endeffekt zufriedenstellend ist.

### Achtung!

Sämtliche Montagearbeiten nach den anerkannten Regeln der Baukunst und den Arbeitsschutzvorschriften durchführen. Die Fliesen sollen nicht an den Stellen verlegt werden, wo die Wandtemperatur 50°C überschreitet oder die hohe Feuchtigkeit aufweisen. Kleine Farbtonunterschiede sind wegen Handproduktion nicht zu vermeiden und sind daher normal. Der Produzent übernimmt keine Verantwortlichkeit für unsachgemäße Fliesenmontage und berücksichtigt keine Reklamation bezüglich der Größe und Farbe nach der Montage.

\* Diese Anleitung betrifft die Fliesen: CAMPANIA, HARVARD, TURMALIN, HAVANA, TAURUS, SILO, MONT BLANC, LUGANO, WHITE BRICK, STANFORD..